

ibiza
SOUND

PORTABLE SOUND SYSTEMS

with USB, Bluetooth, Remote Control,
UHF hand & headset mics

REF:


PORT12UHF-MKII / PORT15UHF-MKII



Instrukcja Obsługi

PORT12UHF-MKII / PORT15UHF-MKII:

AKCESORIA: 1x ręczny mikrofon UHF + 1 mikrofon zestawu słuchawkowego + 1 pilot zdalnego sterowania

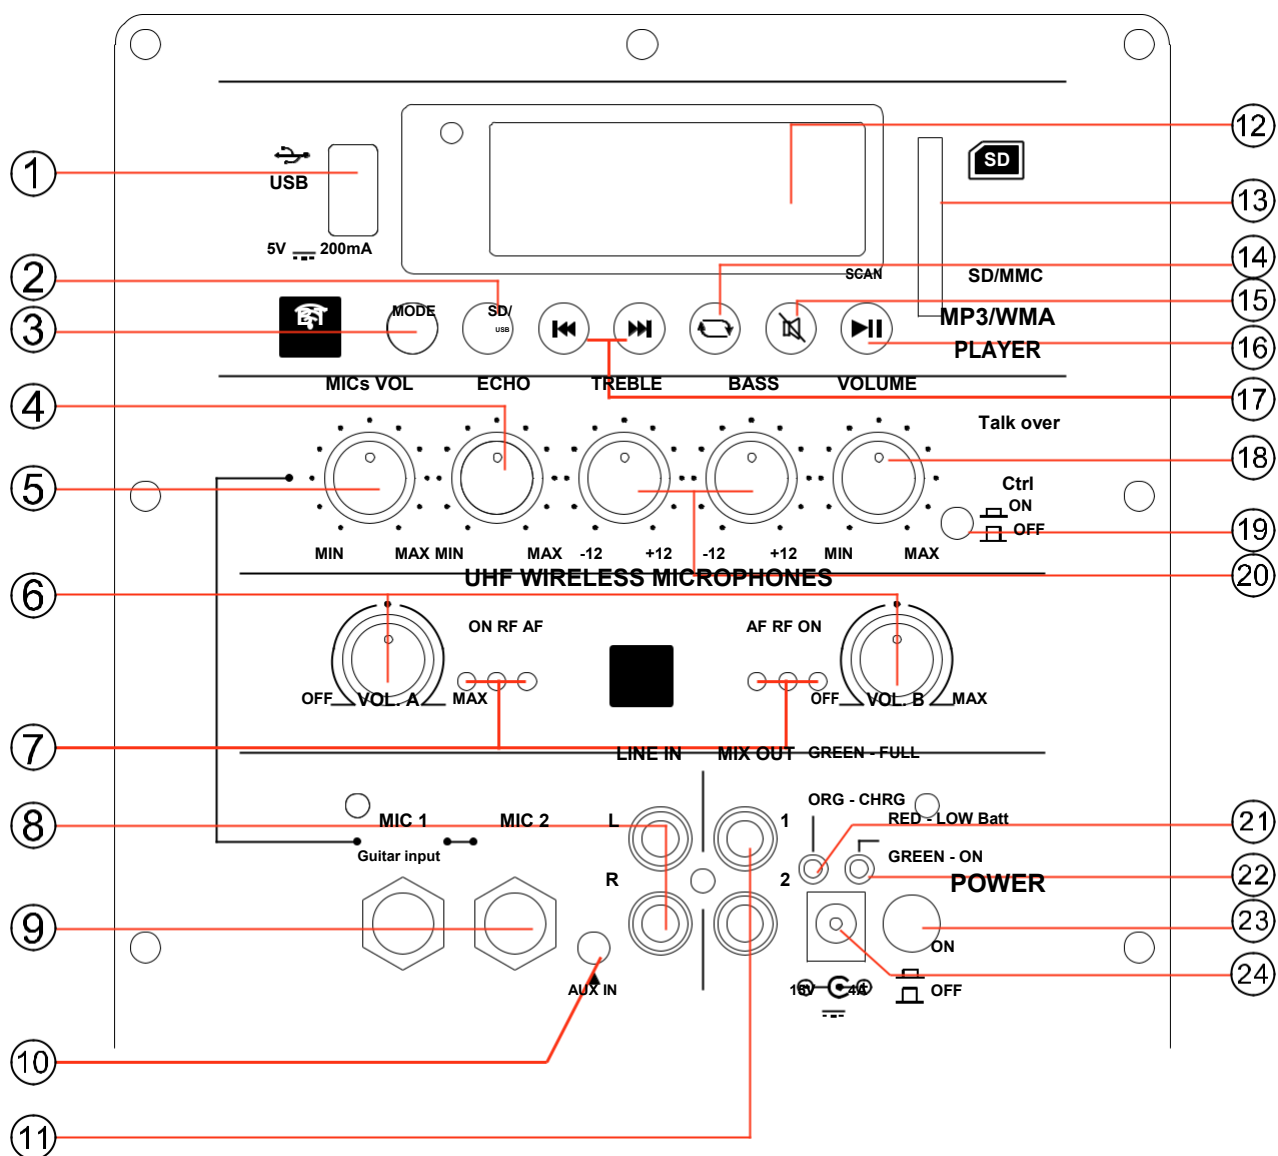

PRZENOŚNY 12 "i 15" SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY

Z USB, BLUETOOTH, PILOTEM I MIKROFONAMI RĘCZNYMI
I ZESTAWEM NAGŁOWNYM UHF

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA O NIEBEZPIECZEŃSTWACH

- Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń. Stanowią one część instrukcji i muszą być przechowywane razem z instrukcją.
- Wszelkie roszczenia gwarancyjne tracą ważność, jeżeli w wyniku nieprzestrzegania niniejszych wskazówek eksploatacyjnych wystąpią szkody. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wynikłe szkody.
- Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody materialne spowodowane nieprawidłową obsługą lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa. W takich przypadkach wygasają wszelkie roszczenia gwarancyjne.
- Nieautoryzowane przeróbki i / lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone ze względów bezpieczeństwa i licencji (CE).
- Urządzenie jest dopuszczone do pracy tylko w suchych, zamkniętych pomieszczeniach. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, na przykład w łazienkach lub pobliskich basenach bez odpowiedniego zabezpieczenia urządzenia.
- Urządzenie nie może być narażone podczas pracy na ekstremalne temperatury ($\leq +5^{\circ}\text{C}$ / $\geq +35^{\circ}\text{C}$).
- Urządzenie nie może być poddawane silnym wibracjom ani dużym obciążeniom mechanicznym.
- Urządzenie nie może być narażone na nadmierną wilgoć (na przykład kapiącą lub przyskającą wodą).
- Nie umieszczaj naczyń wypełnionych płynami, takich jak szklanki lub wazony, na urządzeniu lub bezpośrednio obok niego. Mogą się przewrócić, powodując przedostanie się wody do urządzenia. Nigdy nie wylewaj płynów nad urządzenie. Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych małych przedmiotów, takich jak monety lub spinacze biurowe, ponieważ mogą one wpaść do wnętrza urządzenia. Istnieje duże ryzyko pożaru lub śmiertelnego porażenia prądem! Jeśli jednak jakkolwiek płyn lub przedmiot dostanie się do urządzenia, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka i skontaktuj się ze specjalistą.
- Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka:
 - Przed czyszczeniem urządzenia
 - Jeśli jest burza z piorunami
 - Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas (> 1 tydzień)
- Podczas pracy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na niestabilnej lub ruchomej powierzchni. Upadek urządzenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Podczas korzystania ze stojaka upewnij się, że znajduje się on w stabilnej pozycji i jest bezpiecznie transportowany. Montaż na nierównych, pochyłych powierzchniach lub gwałtowne zatrzymanie regału podczas transportu może spowodować przewrócenie się regału lub wypadnięcie urządzeń z lub z regału i zranienie ludzi.
- Elementy pod napięciem można odsłonić, otwierając osłony lub usuwając elementy (chyba że można to zrobić bez użycia narzędzi). Punkty kontaktowe mogą również działać na żywo. Jeśli urządzenie musi zostać otwarte w celu kalibracji, serwisowania, naprawy lub wymiany komponentów lub zespołów, wszystkie jego bieguny muszą być najpierw odłączone od wszystkich źródeł napięcia. Jeśli podczas konserwacji lub napraw urządzenie musi być otwarte i pod napięciem, prace te może wykonywać tylko specjalista, który zna związane z tym ryzyko i obowiązujące przepisy.
- Nigdy nie podłączaj urządzenia bezpośrednio po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego pomieszczenia. Powstająca woda kondensacyjna może zniszczyć urządzenie lub spowodować porażenie prądem. Przed podłączeniem odczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową. Poczekać, aż skroplona woda wyparuje. Może to zająć kilka godzin.
- Nie umieszczaj otwartego ognia, takiego jak palące się świece, na urządzeniu lub obok niego.
- Nie stawiaj urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak dywany lub łóżka. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie blokuj cyrkulacji powietrza przedmiotami, takimi jak czasopisma, obrusy lub zasłony. Zapobiega to odprowadzaniu ciepła z urządzenia i może prowadzić do przegrzania.
- Używaj urządzenia tylko w klimacie umiarkowanym, a nie tropikalnym.
- Wszystkie osoby zajmujące się obsługą, instalacją i konserwacją urządzenia oraz oddaniem go do użytku muszą zostać odpowiednio przeszkolone i wykwalifikowane oraz przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi.
- Uszkodzone kable sieciowe mogą być wymieniane tylko przez specjalistów. Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

ZASILANIE: AKUMULATOR I PRĄD AC

Przed pierwszym użyciem tego systemu należy włożyć dostarczony zasilacz sieciowy do gniazda wejściowego DC (24) i podłączyć drugi koniec do odpowiedniego gniazdka ściennego. Wskaźnik ładowania zaświeci się na pomarańczowo, wskazując, że bateria jest ładowana. Pozwól urządzeniu ładować się w sposób ciągły, aż wskaźnik (21) zaświeci się na zielono.

UWAGA: Po zakończeniu korzystania z systemu wyłącz przełącznik zasilania.

WAŻNA WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA AKUMULATORÓW

1. **PRZED** pierwszym użyciem urządzenia należy w pełni naładować baterię bez żadnych przerw.
2. Regularnie ładuj baterię po każdym użyciu. Nie czekaj, aż się rozładuje!
3. **NIE** dopuść do całkowitego rozładowania baterii! Po całkowitym rozładowaniu akumulatora pobór prądu do ładowania będzie tak wysoki, że spowoduje uszkodzenie ładowarki i / lub zasilacza urządzenia.
4. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, **NALEŻY DOŁADOWAĆ AKUMULATOR DO 100%** i sprawdzać / ładować raz w miesiącu, w przeciwnym razie bateria nie będzie używana. Żywotność baterii zależy od przestrzegania tych zaleceń.

**** AKUMULATORY NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ **** Nie możemy ponosić odpowiedzialności za uszkodzone akumulatory w przypadku nieprzestrzegania tych podstawowych zasad.

ODTWARZAJ MUZYKĘ MP3 / WMA

1. Włącz zasilanie (23). Wskaźnik LED (22) zaświeci się na zielono.
2. Włóż pamięć USB (1) lub kartę SD (13) do odpowiedniego wejścia
3. Wybierz USB przyciskiem MODE (3)
4. Wybierz tytuł za pomocą  lub  przyciski i naciśnij  (16)

WEJŚCIE LINIOWE

1. Włóż wtyczkę RCA do gniazd LINE IN (8)
2. Włóż przewodowy mikrofon do MIC INPUT (9)
3. Dostosuj MIC VOL (5)

FUNKCJA VOX

Gdy funkcja VOX jest włączona, poziom muzyki spada, gdy ktoś mówi do jednego z mikrofonów.

Poziom muzyki staje się normalny, gdy użytkownik przestaje mówić do mikrofonu.

Aby aktywować tę funkcję, włącz przełącznik VCV (19). Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję, ustaw ten przełącznik w pozycji wyłączenia

FUNKCJA BLUETOOTH

1. Włącz urządzenie Bluetooth i aktywuj funkcję połączenia Bluetooth
2. Wybierz IBIZA-PORT z listy znalezionych urządzeń i połącz się.
3. Naciśnij przełącznik MODE na funkcję BT,
4. Teraz możesz odtwarzać muzykę przez Bluetooth.

JAK KORZYSTAĆ Z MIKROFONÓW UHF

Włącz funkcję UHF, obracając przycisk UHF VOL A lub B (6) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Włącz mikrofon UHF za pomocą przełącznika na korpusie mikrofonu. Pole automatycznie wybierze mikrofon bezprzewodowy. Dostosuj głośność za pomocą regulatorów głośności mikrofonu UHF (6).

ELEMENTY STERUJĄCE NA TYLNYM PANELU

NO	PORT12UHF-MKII / PORT15UHF-MKII
1	USB port
2	SD/USB switch
3	MODE: Cycle through USB / LINE / BLUETOOTH
4	MIC ECHO control
5	Microphone Volume
6	UHF microphone ON/OFF/volume controls
7	UHF Mic signal indicator
8	Line input
9	Microphone/Guitar inputs
10	AUX (Ipod) input
11	Mixed output
12	Display
13	SD socket
14	Repeat mode
15	Mute
16	Play/Pause/Radio search
17	Backward/Forward
18	Master volume control
19	VOX control activated/deactivated
20	Treble & Bass control
21	Battery Volume and Charge LED
22	Power ON (green) and Battery low (red) LED
23	Power Switch
24	15V 4A power supply input

PILOT

ON/OFF przycisk

MODE: Naciśnij, aż pojawi się żądany tryb pracy

MUTE: Zatrzymaj dźwięk

▶ **II Play/pause:** Naciśnij, aby odtworzyć utwór, naciśnij, aby wstrzymać

BAND: nieaktywny

◀/CH-: powrót do poprzedniego utworu.

▶/CH+: Przejdź do następnego utworu.

RPT: Powtórz jeden / powtórz wszystkie ścieżki / odtwarzanie losowe

AMS: nieaktywny

VOL-: Zmniejsz głośność


Vol+: Zwiększ głośność

USB/SD: Wybierz wejście USB i SD

TRK: Wybór ścieżki. Naciśnij przycisk TRK, wybierz utwór za pomocą przycisków numerycznych (0-9) i naciśnij ENTER, aby potwierdzić

Number buttons: Naciśnij numer żądanej ścieżki

ENTER: Po dokonaniu wyboru naciśnij ENTER, aby potwierdzić.

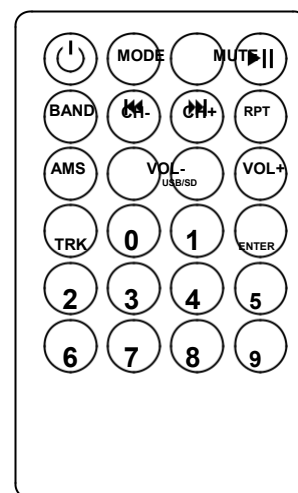

ZALECENIA DOTYCZĄCE AKUMULATORA W PILOCIE STEROWANIA

Ten symbol oznacza, że zużytych baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi, ale oddawać do oddzielnych punktów zbiórki w celu recyklingu.

UWAGA

Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowego umieszczenia baterii.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Wymień tylko na ten sam lub równoważny typ.

UWAGA

Nie połykaj baterii. Niebezpieczeństwo poparzenia chemicznego.

Dostarczony pilot zawiera baterię guzikową. W przypadku połknięcia może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin, które mogą prowadzić do śmierci.

Nowe i stare baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, zaprzestań używania produktu i przechowuj go poza zasięgiem dzieci.

Jeśli masz wątpliwości, czy baterie zostały połknięte lub dostały się do innej części ciała, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci. Nie używaj agresywnych środków czyszczących. Użyj czystej szmatki, aby wytrzeć kurz lub brud z produktu. Nie odpowiadamy za szkody wynikające z nieprawidłowej obsługi, nieprawidłowego użytkowania lub zużycia. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.


SPECYFIKACJA

	PORT12UHF-MKII	PORT15UHF-MKII
Woofers	12"/30cm	15"/38cm
Tweeter	1"/25mm compression driver	
Sensitivity	97dB±2dB	101dB±2dB
Max. SPL	109dB	115dB
Impedance	4 Ohm	
Freq. range	40-20,000Hz	40-20,000Hz
Built-in battery	12V 4.5Ah	12V 7.2Ah
Częstotliwość Bluetooth	2402-2480MHz	
Częstotliwość mikrofonu ręcznego UHF	863MHz	
Częstotliwość mikrofonu zestawu nagłośnieniowego UHF	865MHz	
Zasilanie	15V 4A	
Zużycie	80W	
Wymiary	360 x 345 x 560mm	
Waga	10.9kg	



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, poddawaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt jako bezpieczny dla środowiska

DEKLARACJA CE JEST DOSTĘPNA DO POBRANIA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

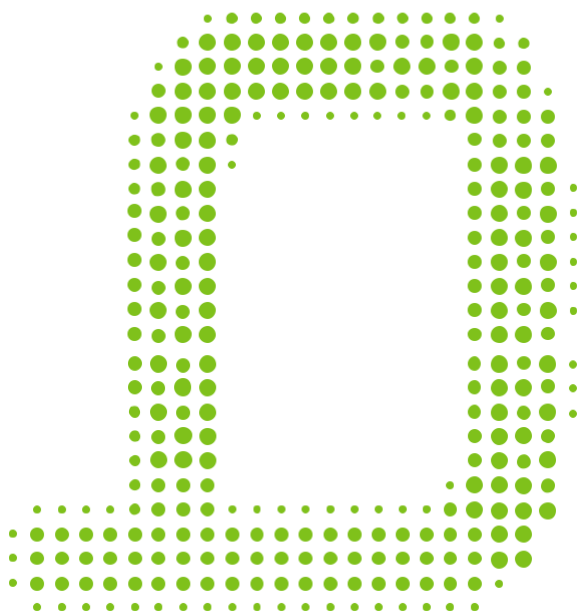

Imported from China by LOTRONIC S.A.

Avenue Zénobe Gramme 9

B-1480 Saintes



www.ibiza-light.com

©Copyright LOTRONIC 2019